



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Ivr

CONTACTS:
WEBSITE:
EMAIL:
TEL:
FAX:

www.u-power.it/fr
info@u-power.it
+39 0322 53 94 01
+39 0322 23 00 01


REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT PHOTO DU PRODUIT GAMMES TECHNOLOGIES

MITCH ESD RE20064
TYPE DE CHAUSSURE "A"
TAILLES
ESSAIS sur TAILLE 42 - MASSE Kg 0,98



DESCRIPTION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	NORME EN ISO	VALEUR
Les chaussures de travail Mitch offrent protection et durabilité à ceux qui travaillent dans des conditions difficiles. La tige en Putek Hexagon, hautement résistante à l'abrasion, est déperlante et respirante, procurant un confort tout au long de la journée. L'embout Fibertoe et la semelle anti-perforation ultra-légère protègent le pied contre les perforations sans alourdir la chaussure. La semelle en EVA et caoutchouc noir offre une adhérence excellente, même sur des surfaces glissantes. Entièrement sans métal, Mitch est un choix polyvalent et performant.	<p>EMBOUT "" Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm</p> <p>SEMELLE "Semelle anti-perforation ultra-légère" Résistance à la perforation N</p> <p>CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60' Absorption d'eau après 60' Eau transmise après 60' Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h) Coefficient de perméabilité mg/cm²</p> <p>DOUBLURE DU MASQUE Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h) Coefficient de perméabilité mg/cm² Résistance à l'abrasion cycles SEC Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE</p> <p>SEMELLE INTÉRIEURE Résistance à l'abrasion</p> <p>USURE DE LA SEMELLE Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³ Résistance à la flexion mm Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume) Absorption d'énergie au talon J</p> <p>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°) Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°) SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)</p>	<p>20345:2022</p> <p>>= 14 >= 14</p> <p>>= 1100</p> <p>< 10⁹ Ω</p> <p>≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15</p> <p>≥ 2 ≥ 20 25,600 cycles 12,800 cycles</p> <p>≥ 400 cycles</p> <p>≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20</p> <p>≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22</p>	<p>OBTENUE 17,0 18,5</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>N.A. N.A. 2,1 20,4</p> <p>77,5 620,2 Conforme Conforme</p> <p>Aucun dommage</p> <p>139 2,8 3,5 9,2 35</p> <p>0,45 0,41 0,29 0,24</p>

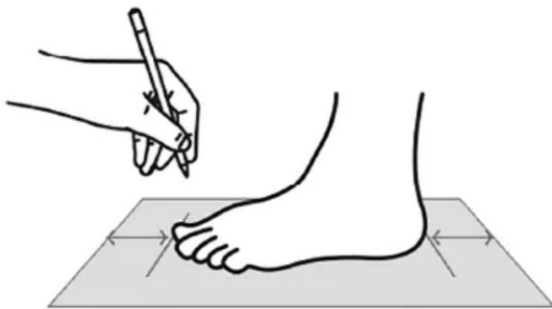

COMMENT MESURER CORRECTEMENT MON PIED ?

Les pieds ayant tendance à gonfler au cours de la journée, il est préférable de prendre vos mesures l'après-midi. Comment ? Suivez les étapes suivantes :

1. portez vos chaussettes habituelles, celles que vous porteriez normalement.
- 2) Placez-vous sur une surface dure, un drap blanc sous le pied.
3. répartissez votre poids uniformément sur vos deux pieds.
- 4) Tracez le contour de votre pied à l'aide d'un stylo.
5. mesurez la longueur à l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban rigide : du talon à l'orteil le plus long (qui n'est pas toujours le gros orteil).
- 6)Répétez l'opération pour les deux pieds et prenez en compte la mesure la plus longue.
- 7) Comparez la longueur avec les tailles indiquées dans le tableau ci-dessous.

GUIDE DES POINTURES

Pointures homme														
UE	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ROYAUME-UNI	2	3	4	5	6	6 ½	7	8	9	10	10 ½	11	12	13
cm Longueur du pied	23,5	24,1	24,8	25,5	26	26,6	27,3	28	28,6	29,2	29,7	30,4	31	31,6